Outils à bride de fixation rectangulaire

Les outils à bride de fixation rectangulaire peuvent servir aussi bien aux applications monopoints qu'aux applications multipoints.

Avantages:
- changement des outils plus rapide et plus simple
- système de fixation réduit

poinçon à bride de fixation rectangulaire

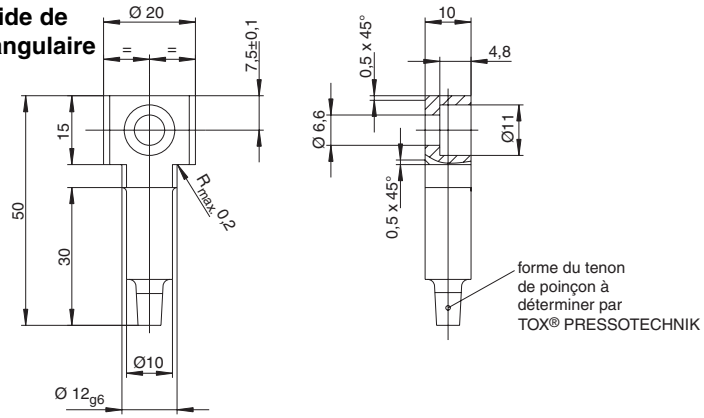

1ère partie de la référence = forme	pour point TOX® Ø mm	Force nécessaire par point selon rapport d'essai TOX®
TOX® 30.25	3 - 12	< 45 kN

Dimensions en mm

matrice point rond a bride de fixation rectangulaire (fixe à insert)

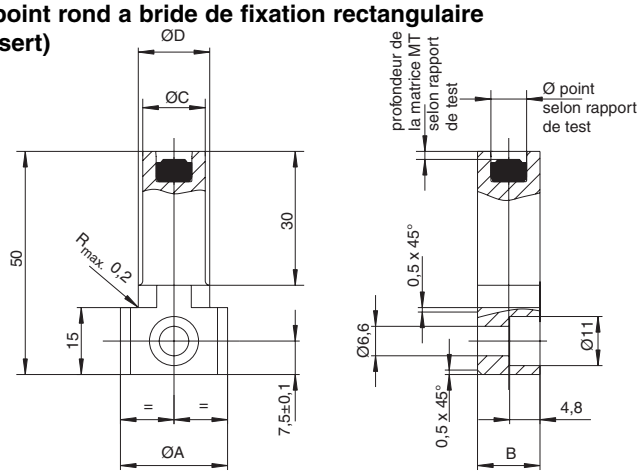

1ère partie de la référence = forme	A	B	$C_{-0,1}$	D	pour point TOX® Ø mm	Force nécessaire par point selon rapport d'essai TOX®
TOX® 30.25	20	10	10	12	3, 4, 5, (6)*	< 45 kN
TOX® 31.25	24	14	14	16	6, 8	50 kN
TOX® 32.25	26	16	16	18	10	55 kN
TOX ® 33.25	30	20	20	22	12	60 kN

Dimensions en mm

*Uniquement après validation par TOX® PRESSOTECHNIK.

Les matrices fixes à insert sont pourvues d'un trou d'évacuation d'huile.

Montage dans un outillage à colonnes

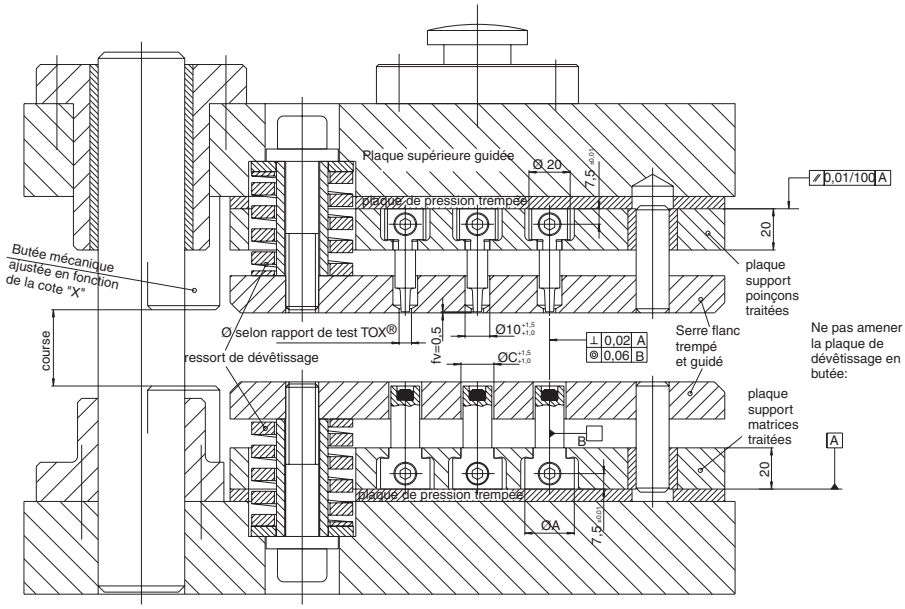

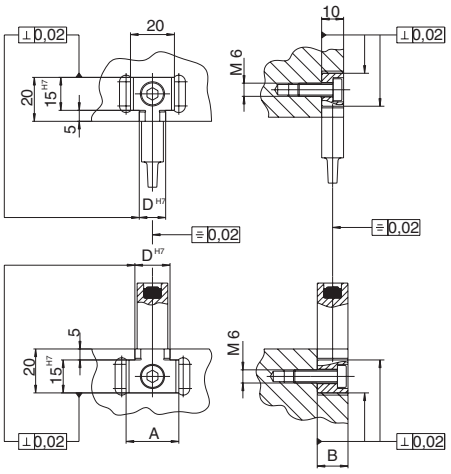

fv = 0.5 = Retrait du poinçon (voir page 18).

Attention: respecter les instructions de montage et le rapport d'essai TOX® (voir page 19 ff)